




5 704026 300513
 Mat Hvid Ø88 mm.
 Bestillings nr. 300513



5 704026 300520
 Børstet alu. Ø88 mm.
 Bestillings nr. 300520



Easy 2-Place II

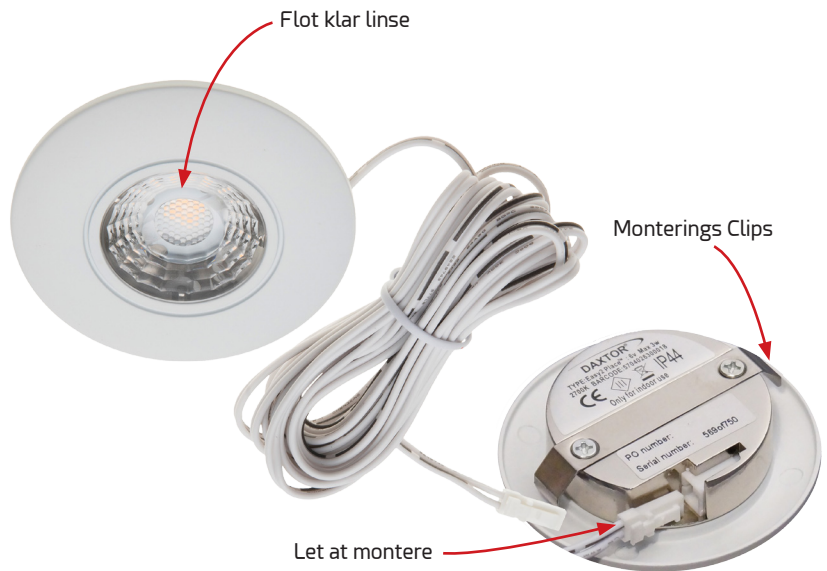

Produkt information

- EXO Easy 2-Place II komplet LED armatur
- Må ikke adskilles
- Lyskilde kan ikke udskiftes
- EXO Easy 2-Place II er godkendt til opsætning bl.a. underskabe
- Fjedrestål til fastholdelse i udskærings huller
- IP44 godkendt
- RoHS, LVD og CE

Teknisk information

Anvendelse:	Indendørs	IP klasse:	IP 44
Hulmål:	Ø 55 mm.	Montering:	Udboring i underskab
Min.loft dimension:	5 mm.	Tilslutning:	Driver (tilkøb)
Indbygningshøjde:	12 mm.	Materialer:	Aluminium
Vippefunktion:	NEJ	Videresløjfning:	Fra driver
Max effekt:	3W LED 75 Lumen	Tilslutning:	Stik forbindelse
Driver Nr. 014137	TILKØB	Aflastning:	I stik forbindelse



5 704026 300506
 DRIVER 8000 mA.
 Bestillings nr. 300506

