


## Easy 2-Place™

Udskæringsmål	Ø 55 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Kan ikke anbefales
Montering	Clips
Mindste loft dim.	10 mm.
Største loft dim.	24 mm.
Indbygnings højde	12 mm.
Tilslutning	Daxtor driver DC 400 mA.
Max effekt	3 watt.
Fast lyskilde	Kan IKKE udskiftes
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.



- Et komplet armatur med 3 watt LED
- Anvendes indendørs
- Til montering i underskabe med forboring eller i forbindelse med påbygningsring på underskabe eller lignenede.
- Til montering i loft plader
- Down Light aluminium alloy
- Ingen vippefunktion
- Heat Sink / lampehus fremstillet i trykstøbt aluminium
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

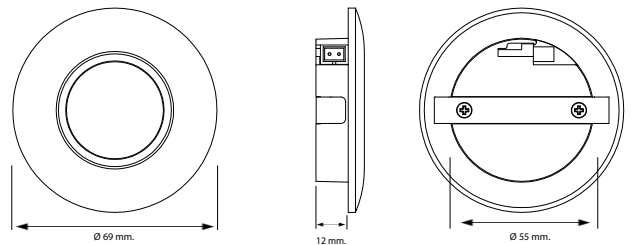

PRODUKTOVERSIGT 2020

5 704026 300018

Easy 2-Place 2.700 K  
Farve: Mat hvid M-WH  
Bestillings nr. 300018



5 704026 300216

Monteringsring  
Farve M-WH  
Bestillings nr. 300216



5 704026 300025

Easy 2-Place 2.700 K  
Farve: Børst. stål S-NI  
Bestillings nr. 300025



5 704026 300223

Monteringsring  
Farve S-NI  
Bestillings nr. 300223



5 704026 300117

Easy 2-Place 3.000 K  
Farve: Mat hvid M-WH  
Bestillings nr. 300117



5 704026 300308

Driver 9-40V 400mA  
Minimum tilslutning 2 stk.  
Bestillings nr. 300308



5 704026 300124

Easy 2-Place 3.000 K  
Farve: Børst. stål S-NI  
Bestillings nr. 300124



5 704026 300414

LED Resistance / modstand  
Anvendes ved kun 1 stk. DL  
Bestillings nr. 300414

