


Easy 2-Use™ 2.700 Kelvin

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	DAXTOR Vario opspændingssystem
Mindste loft dim.	6 mm.
Største loft dim.	40 mm.
Indbygnings højde	38 mm.
Max lyskilde højde	30 mm.
Direkte tilslutning	230 volt
Max effekt	5 watt.
Montering i isolation	Direkte i varmegodkendte materialer

Produktinformation:



- Leveres incl. 5 watt dæmpbar LED lyskilde
- Anvendes indendørs
- DAXTOR Vario. Det unikke opspændingssystem
- Down Light, højde justerbar + 360° drejbar
- Kan højde justeres for optimal anlæg mod loftet
- Lyskilde udskiftes nedefra uden nedtagning af down lighten
- Indsats fremstillet i stål. Tåler op til 1.080° C.
- Down Light fremstillet i aluminium alloy
- Et EXCLUSIVT og tidløst dansk design fra DAXTOR®

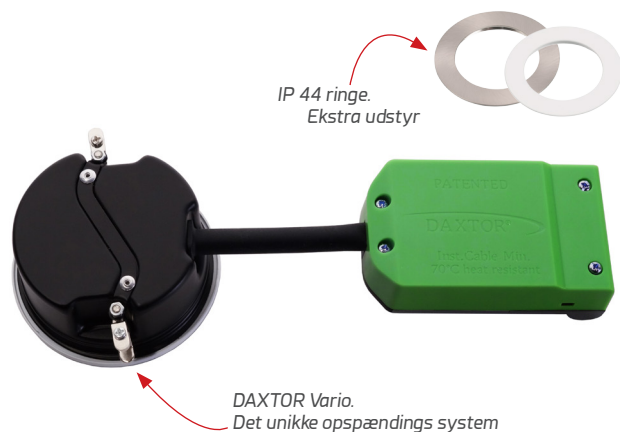

Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
DAX stik	300	90 +	38°	2700	5

Bemærkninger:
Energi klasse: A - Garanti: Lyskilde 2 år - Kan lysdæmpes

EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 013116	Square 87x87	Mat Hvid M-WH
5704026 013123	Square 87x87	Børstet stål S-NI

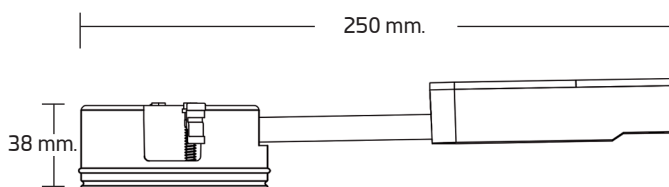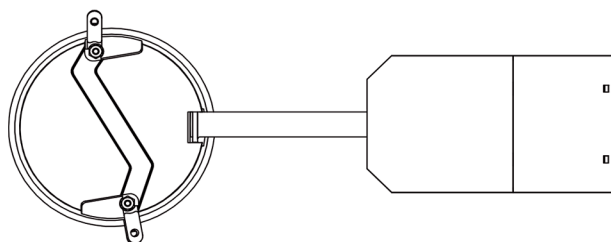

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--