Easy2-Mount® 3.000 Kelvin

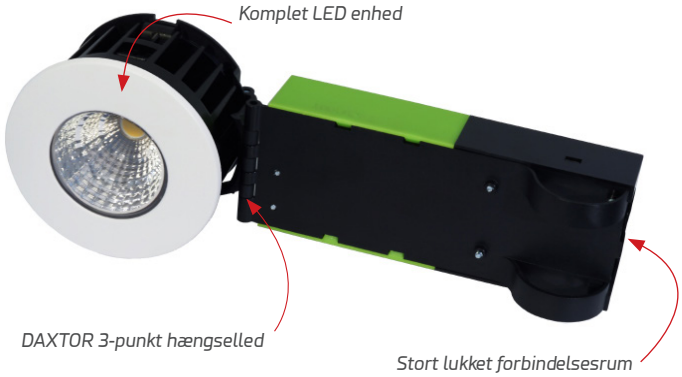

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	DAXTOR skrueben
Mindste loft dim.	3 mm.
Største loft dim.	68 mm.
Indbygnings højde	51 mm. Etageadskillelse min. 65 mm.
Direkte tilslutning	Driver 230 volt tilledning
Effekt	12 watt.
Fast lyskilde	Kan IKKE udskiftes
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.

Produktinformation:

- Et komplet armatur med 12 watt LED
- Min. 70 mm. frihøjde ved fast etage adskillelse
- Anvendes indendørs
- Hurtig og enkel montering
- Down Light og lampehus fremstillet i aluminium alloy
- Ingen vippefunktion
- Heat Sink / lampehus fremstillet i tryksprøjtet aluminium
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

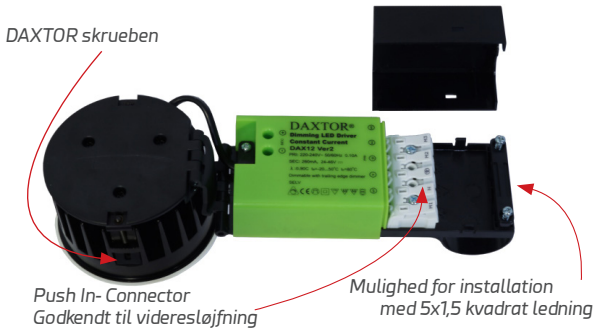

Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
Ingen	620	85 +	38⁰	3000	12

EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 006019	Round Ø87	Mat Hvid M-WH
5704026 006026	Round Ø87	Børstet Stål S-NI

Bemærkninger:
Energi klasse: A

H 50 mm | 64 mm | Dæmpbar | IP 44 | 38⁰ | Ra +80 | 620 Lumen | 3.000 Kelvin | LYSKILDE 15.000h 3 års GARANTI

© Daxtor A/S · For yderlig information henvises til vor hjemmeside: www.daxtor.com · Der tages forbehold for trykfejl.