




30 LOW PROFILE DOB

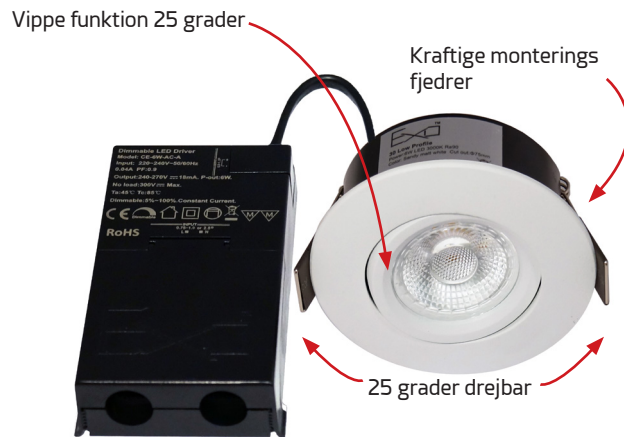

Produkt information

- EXO 30 komplet LED armatur
- Down Lighten må ikke tages ud af armaturet
- Lyskilde kan ikke udskiftes
- EXO 30 Low Profile er godkendt til opsætning med tætsluttende isolation
- Skrueløs kabelaflastning som er testet i henhold til regler med 5 kg træk
- Lufttæt produkt i henhold til BBR
- Glow Wire testet til 750° Celcius
- RoHS, LVD og CE

Teknisk information

Anvendelse:	Indendørs	IP klasse:	IP 44
Hulmål:	Ø 74 - 75 mm.	Montering:	Direkte i isolations mat.
I Troltekt:	Reducere hulmålet	Tilslutning:	220 - 240 VAC 50 Hz.
Min.loft dimension:	5 mm.	Materialer:	Plast / aluminium
Max loftdimension:	30 mm.	Videresløjfnng:	Ja. 5 x 1,5 mm ²
Indbygningshøjde:	30 mm.	Tilslutning:	5-pol. Push In connector
Vippefunktion:	25°	Aflastning:	Click lås. Godkendt til 5 kg. trækaflastning
Max effekt:	6W LED 320 Lumen		

