




5 704026 005418
 Mat Hvid Ø87 mm.
 Bestillings nr. 005418



Easy 2-Setup LOW PROFILE

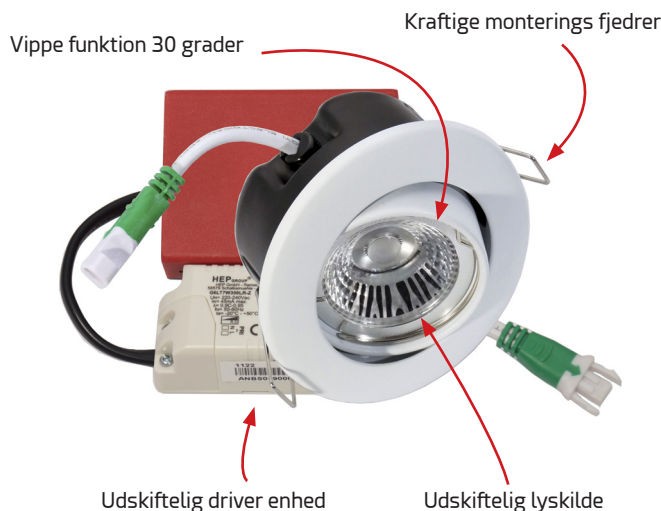

Produkt information

- EXO Easy 2-Setup 40 komplet LED armatur
- Udskiftelig lyskilde
- TILT funktion
- EXO Easy 2-Setup 40 Low Profile, godkendt til opsætning med tætsluttende isolation
- Skrueløs kabelafastning som er testet i henhold til regler med 5 kg træk
- Lufttæt produkt i henhold til BBR
- Glow Wire testet til 750° Celcius
- RoHS, LVD og CE

Teknisk information

Anvendelse:	Indendørs	IP klasse:	IP 21
Hulmål:	Ø 79 mm.	Montering:	Direkte i isolations mat.
I Trottekt:	Reducere hulmålet	Tilslutning:	220 - 240 VAC 50 Hz.
Min.loft dimension:	5 mm.	Materialer:	STÅL, indbygningsdel
Max loftdimension:	36 mm.	Videresløjfnng:	Ja. 5 x 1,5 mm ²
Indbygningshøjde:	40 mm.	Tilslutning:	5-pol. Push In connector
Vippefunktion:	30°	Aflastning:	Click lås. Godkendt til 5 kg. trækaflastning
Lyskilde:	5W LED 240 Lumen		

Dele:



Børstet alu. Ø51 mm.
 Bestillings nr. 400626



Børstet alu. Ø88 mm.
 Bestillings nr. 001748

