# Easy 2-Change™ 2.700 Kelvin

## Teknisk beskrivelse:

| | |
|---|---|
| Udskæringsmål | Ø 79 mm. |
| Mont. i f.eks. TROLDTEKT | Udskæringsmålet skal reduceres! |
| Montering | DAXTOR Vario opspændingssystem |
| Mindste loft dim. | 6 mm. |
| Største loft dim. | 40 mm. |
| Indbygnings højde | 38 mm. |
| Max lyskilde højde | 30 mm. |
| Direkte tilslutning | 230 volt |
| Max effekt | 5 watt. |
| Montering | Direkte i godkendte Isolerings mat. |

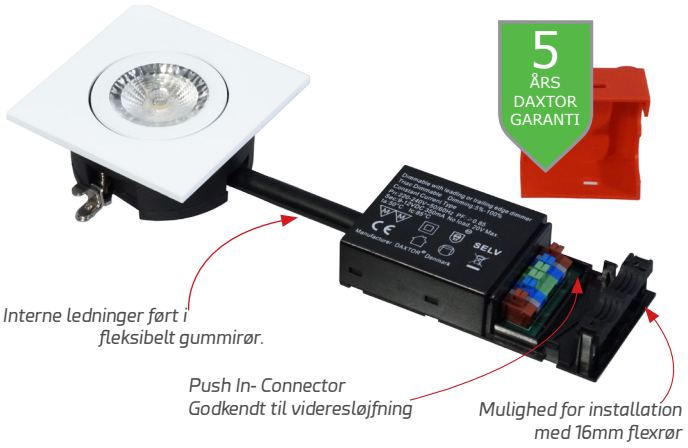

## Produktinformation:

- Leveres incl. 5 watt dæmpbar LED lyskilde
- Anvendes indendørs
- DAXTOR Vario. Det unikke opspændingssystem
- Down Light, højde justerbar + 360⁰ drejbar
- Kan højde justeres for optimal anlæg mod loftet
- Lyskilde udskiftes nedefra uden nedtagning af down lighten
- Indsats fremstillet i plast 5 VA. Glow Wire testet til 960⁰ C.
- Down Light fremstillet i aluminium alloy
- Et *EXCLUSIVT* og tidløst dansk design fra DAXTOR®

| Fatning: | Lumen: | Ra.: | Lys vinkel: | Kelvin | Watt |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX stik | 245 | 83 | 38⁰ | 2700 | 5 |

Bemærkninger:
Energi klasse: A - Garanti: Lyskilde 2 år - Kan lysdæmpes

| EAN nummer: | Facon: | Farve: |
|---|---|---|
| 5704026 010719 | Square 87x87 | Mat Hvid M-WH |
| 5704026 010726 | Square 87x87 | Børstet stål S-NI |

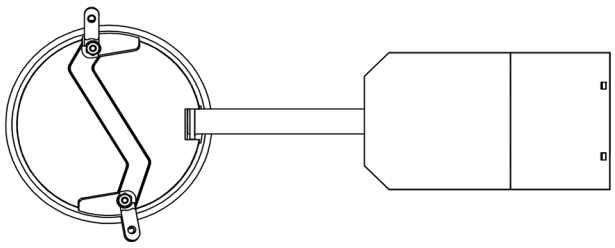

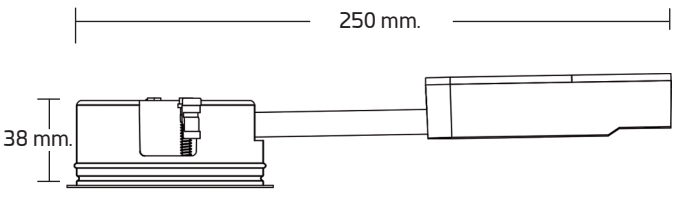


H 38 mm | Dæmpbar | IP 21 | IP 44 TILVALG | CE | 30° | 38⁰ | Ra 90+ | 300 Lumen | 2.700 Kelvin | LYSKILDE 15.000h 2 års GARANTI

© Daxtor A/S · For yderlig information henvises til vor hjemmeside: www.daxtor.com · Der tages forbehold for trykfejl.