Easy 2-Setup™ 3.000 Kelvin

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	Fjeder clips
Mindste loft dim.	6 mm.
Største loft dim.	32 mm.
Indbygnings højde	40 mm.
Max lyskilde højde	30 mm.
Direkte tilslutning	230 volt
Max effekt	5 watt.
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.

Produktinformation:

- Leveres incl. 5 watt lyskilde
- Min. 40 mm. frihøjde ved fast etage adskillelse
- Anvendes indendørs
- Silicone pakning som tætner i udskæringshullet
- Hurtig og enkel montering
- Mulighed for ændring af fjedrenes placering
- Down Light med delvis skjult låsering
- Fremstillet i stål
- Tåler op til 1.080 grader C.
- Et flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®

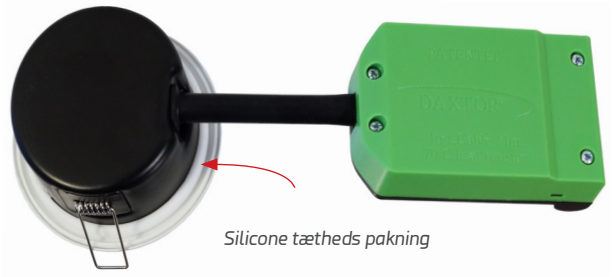

Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
DAX stik	265	80 +	34⁰	3000	5

Bemærkninger:
Energi klasse: A - Garanti: Lyskilde 2 år - Kan lysdæmpes

EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 005418	Round Ø87	Mat Hvid M-WH
5704026 005425	Round Ø87	Børstet Stål S-NI
5704026 005463	Square 87x87	Mat Hvid M-WH
5704026 005470	Square 87x87	Børstet Stål S-NI

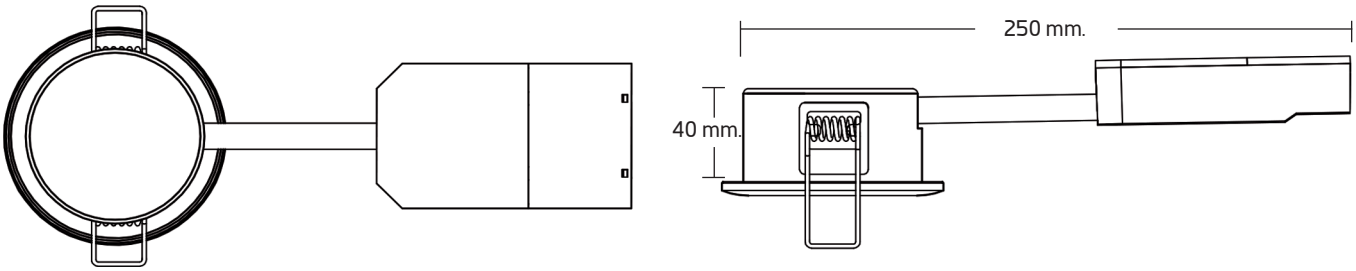

H 40 mm | Ø79 | Dæmpbar | IP 21 | 30⁰ | 34⁰ | Ra 80+ | 265 Lumen | 3.000 Kelvin | M M

© Daxtor A/S · For yderlig information henvises til vor hjemmeside: www.daxtor.com · Der tages forbehold for trykfejl.